

DS-3E0326P-E(C)系列

24FE+1GE+1GE/SFP (COMBO) 百兆非网管型 PoE 交换机

产品简介

海康威视 24FE+1GE+1GE/SFP 百兆非网管型 PoE 交换机 DS-3E0326P-E(C) 提供 24 个百兆 PoE 端口、1 个千兆上联电口和 1 个千兆光电复用上联端口，其中 1~24 口为普通业务端口，第 G1 和 G2 口为上联端口。

DS-3E0326P-E(C) 超大缓存设计，确保高清视频传输不卡顿。即插即用，使用简单方便，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业安防监控组建经济高效的监控网络。


订货型号

型号	描述
DS-3E0326P-E(C)	百兆交换机，24 百兆 PoE 口，1 千兆上联电口，1 个千兆上联光电复用口，桌面式、壁挂式和机架式，二层非网管


功能特性

- 17~24 口支持 250 米远距离传输；
- 千兆上联带宽解决级联带宽瓶颈问题；
- 超大缓存设计，高清视频传输不卡顿；
- 支持即插即用，无需配置；
- 存储转发交换模式；
- 支持 MAC 地址自动学习和老化；
- 4kV 防雷提高系统稳健性；
- 支持壁挂、桌面和机架式三种安装方式。

产品尺寸

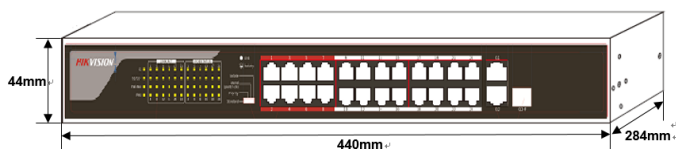

典型应用

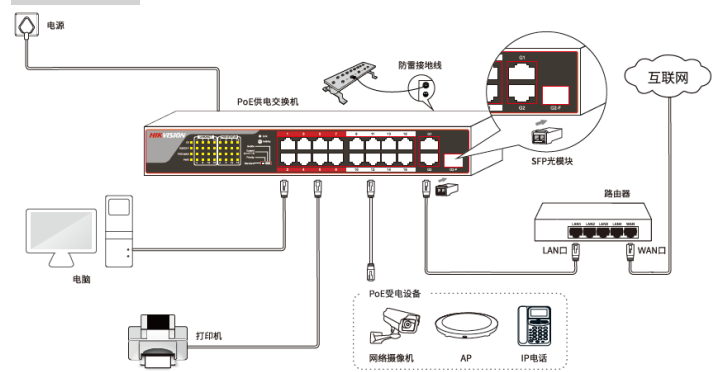

以 DS-3E0318P-E(C) 为例

技术参数

型号	DS-3E0326P-E(C)
网络接口	
接口数量	27
接口类型	RJ45, 1~24 口 10/100BaseT(X), G1 和 G2 口: 10/100/1000BaseT(X), G2-F 口: 100/1000Base-X SFP 光口(复用)
标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
处理类型	存储转发
MAC 地址表	16K
交换容量	8.8Gbps
内部缓存	4M
包转发率	6.55Mpps
机械结构	
外壳	0.8mm 镀锌板金属材质, 有风扇
重量	4.035kg
尺寸	440mm(长)×284mm(宽)×44mm(高)
安装方式	桌面安装、壁挂安装、机架式
环境	
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-40℃~85℃
工作湿度	(10~90)%RH, 无凝结
存储湿度	(5~95)%RH, 无凝结
电源	
内置供电电源	220V AC 50Hz 3A
整机功耗	<410W
其他参数	
LED 指示灯	G1、G2/G2-F、Link/Act、PoE MAX、PoE STATUS 连接状态指示灯, Power 电源指示灯